



Produktinformation

TTE780+ Turbolader für Audi Fahrzeuge 2.7 Biturbo B5 Baureihe

Produkthighlights

	Serie	TTE780+
Leistung	381PS	-780PS
Drehmoment	440Nm	>900Nm

Benötigte Zusatzarbeiten und Komponenten:

- Upgrade Downpipe
- Upgrade Abgasanlage
- Upgrade Ladeluftkühler
- Softwareabstimmung Motor
- Upgrade Ansaugung und Saugrohr
- Verstärkter Motor (Pleul, Kolben, Ventildfedern, Nockenwellen)
- Upgrade Spritsystem




Produktinformation

Die Ausgangsbasis für die TTE780+ bilden die originalen BWTS Turbolader aus dem Audi RS4 B5. Aus diesen bauen wir Turbolader welche die Leistung des Motors auf bis zu 780PS steigern können. Um dies zu erreichen tauschen wir das originale Verdichterrad gegen ein sehr viel grösseres und leistungsfähigeres Verdichterrad aus. Damit die höhere Leistung des Motors auch auf der Abgasseite des Turboladers verarbeitet werden kann, wird die Turbine sowie das Turbinengehäuse ebenfalls gegen grössere Varianten im Vergleich zur Serie ausgetauscht. Die grösseren Komponenten führen zu höheren Kräften an den Lagerstellen der drehenden Teile. Um eine sichere Funktion über eine lange Lebensdauer zu gewährleisten tauschen wir ebenfalls alle Lager gegen grössere, leistungsfähigere Lager aus. Der Turbolader passt Plug and Play an den Motor des Audi RS4 B5. Lediglich die Ansaugung muss vergrössert werden. An den Downpipes werden die Flansche vom RS6 C5 benötigt. Muss separat erworben werden. Die Turbolader werden mit verstärkten Steuerdosen geliefert.



Produktinformation

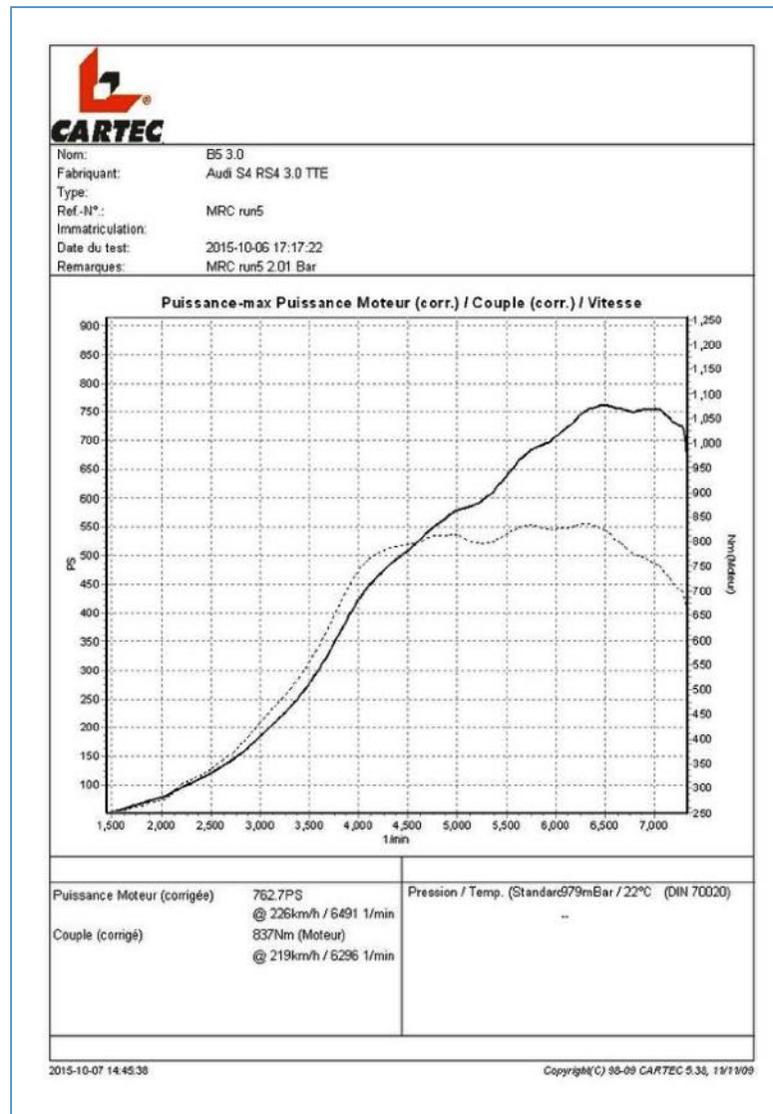



Produktinformation






Produktinformation

CARTEC Dynamometer



2015-11-25 18:42:44 Copyright © 98-10 CARTEC S.40, 10/02/10

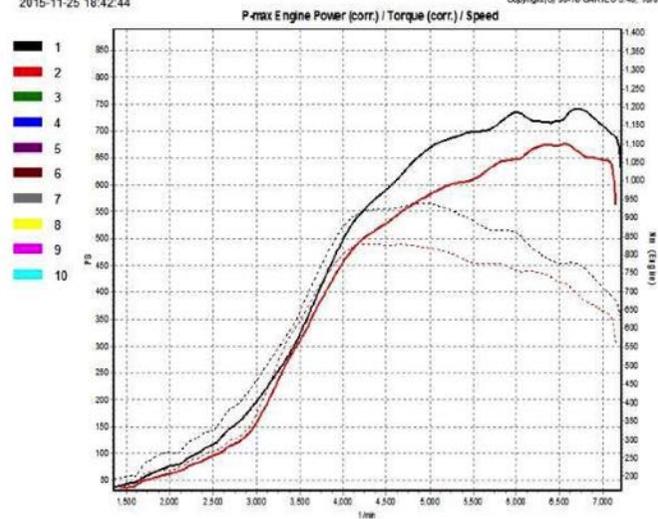

1	George / audi / s4 wb / / 2015-11-25 18.30.43	
	Engine Power (measured)	748.6PS @ 247km/h / 6705 1/min
	Wheel Power (measured)	650.3PS @ 247km/h / 6705 1/min
	Power Losses (measured)	98.3PS @ 247km/h / 6705 1/min
	Engine Power (corrected)	741.1PS @ 247km/h / 6705 1/min
	Torque (corrected)	949Nm @ 4900 1/min (Engine)
	Pressure / Temp. (Standard)	975mBar / 14°C (ISO 1585)
	Oiltemperature	-
	Remarks	t99 run3 134t
2	George / audi / s4 wb / / 2015-11-05 18.41.31	
	Engine Power (measured)	676.1PS @ 244km/h / 6565 1/min
	Wheel Power (measured)	576.1PS @ 244km/h / 6565 1/min
	Power Losses (measured)	100.1PS @ 244km/h / 6565 1/min
	Engine Power (corrected)	675.2PS @ 244km/h / 6565 1/min
	Torque (corrected)	829Nm @ 4271 1/min (Engine)
	Pressure / Temp. (Standard)	970mBar / 20°C (ISO 1585)
	Oiltemperature	-
	Remarks	george m03 5663 57c run3

Produktinformation



Produkthighlights:

- Bis zu 780PS / > 900Nm
- Als Neuteil oder als Umbau erhältlich
- Original BWTS Lader als Basisteil
- Plug and Play Montage
- Ansaugung 60mm
- Downpipeflansch RS6 C5
- Gefräster Verdichter
- Spaltoptimiert
- Verstärkte Lagerung axial und radial
- Verstärkte Steuerdosen
- Geportete Turbinengehäuse
- Geportete Verdichtergehäuse
- Bewährte The Turbo Engineers Qualität
- Made in Germany